Art.-Nr.: 100202

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



D01 Sicherungseinsatz 400V AC/ 250V DC, 2A

Sicherungseinsatz für D0-Sicherungsschaltgeräte

- Für D0 Sicherungssockel nach IEC 60269
- Für Schalter-Sicherungseinheiten nach IEC/EN 60947-3
- Verlustarme Ausführung
- Bauform D01
- Kennmelderfarbe: Rosa
- Kappen: verzinkt

Gewicht: 0,006 / Stk, VPE: 50

Geprüft nach

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-3
DIN VDE 0636-3,DIN 49522
Bedienung durch Laien ist zulässig gemäß IEC/EN 61439-3

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsspannung		400V AC
		250V DC
Bemessungsstrom		2 A
Abschaltvermögen	AC cosφ = 0,1	50 $kA_{r.m.s.}$
	DCτ= 15ms	8 KA
Max. Verlustleistung P_n		1,8 W
Merkmal:		gG

Mechanische Daten

Gewicht	6 g

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 100202

Datenblatt


K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen

D01

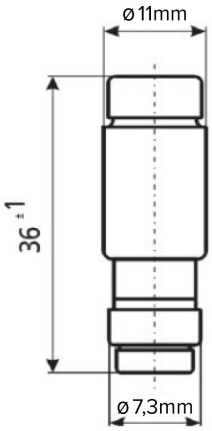

Schaltbild

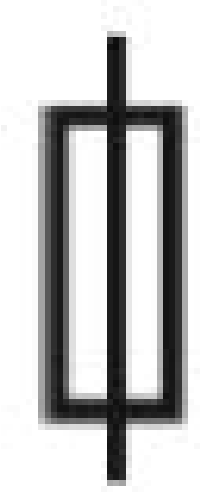

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 100202

Datenblatt


K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Kennlinien


Zeit-Strom-Kennlinie

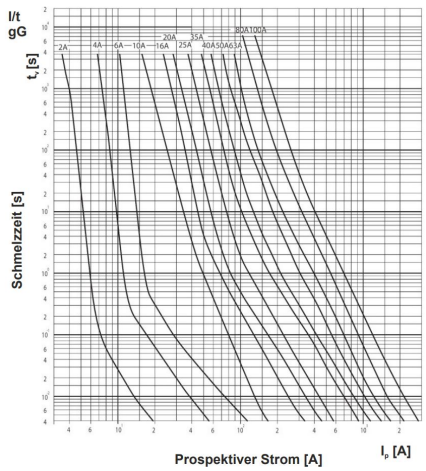

Durchlass-Kennlinie

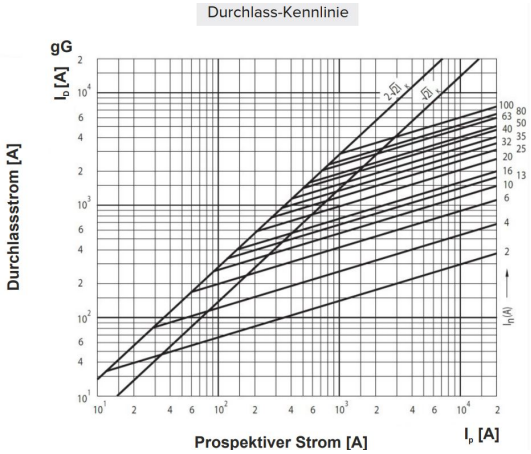

Schmelzenergie-Kennlinie

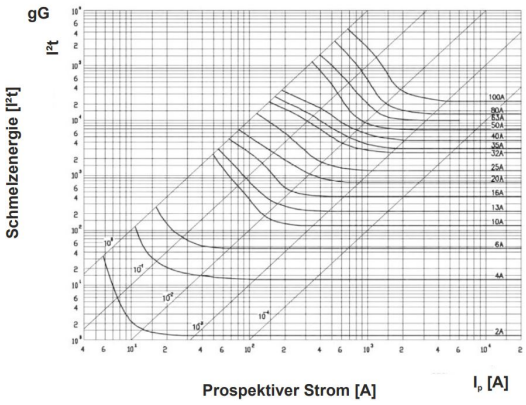

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!