
Art.-Nr.: 101062

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

ADOCK BKE-AZ Zusatzraum Set (RfZ) ohne BKE-Adapter



Für den schnellen, sicheren und unterbrechungsfreien Wechsel von elektronischen Haushaltszählern (eHZ)

Set Zusatzraum für BKE-Adapter (101060) enthält:
- integrierten Sicherungshalter mit Sicherung
- Kabelset von BKE-Adapter bis SMGW
- Blindabdeckung mit Verriegelung

Gewicht: 0,520 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsisolationsspannung: U_i		500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		6 kV
Überspannungskatekorie:		IV
Kriechstromfestigkeit:	CTI	600
Schutzklasse	IEC 60417-5172	II
Kabelbaum BKE-A zu SMGW		1P + N
Polzahlen:		
Bemessungsbetriebsspannung: U_e		230 VAC
Feinsicherung:	6,3 x 32 500V 50kA	F 2 A
Feinsicherung 6,3 x 32		
Bemessungsspannung: U_n		500 VAC
Bemessungsstrom: I_n		2 A
Betriebsklasse:		F flink
Bemessungsausschaltvermögen:	bei 500 VAC	50 kA
Verlustleistung:	bei 1,5 x In	1,6 W

Mechanische Daten

Gewicht:		520 g
Kunststoff	halogen-, phosphor-, silikonfrei	
Kabelbaum BKE-A zu SMGW		
Querschnitt:		1 mm²
Flachsteckhülse teilisoliert		2,8 x 0,5 mm
Buchse TVFKC 1,5 / 3-ST		3polig


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 101062

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen

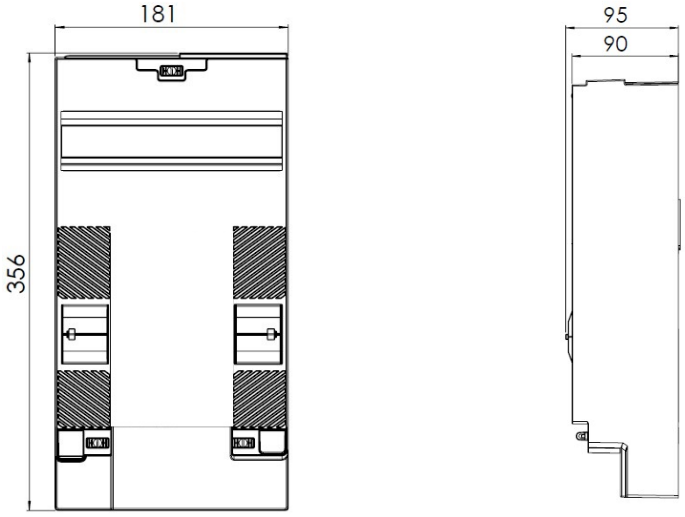

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!