Art.-Nr.: 101021

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

ADOCK Zählersteckklemme 63A

Für den schnellen und sicheren Wechsel von elektronischen Stromzählern

- Für Elektrizitätszähler nach DIN 43857 mit 3-Punkt-Befestigung
- Kraftlose Zählermontage mit bis zu 80% Zeitersparnis
- Unterbrechungsfreier Zählerwechsel für hohe Flexibilität und Kundenzufriedenheit
- Einfache Sperrfunktion und Verplombung
- Kompakte Bauform mit Schraubenfixierung für leichte Montage
- Universelle Klemmenschrauben für Kreuz-, Schlitz-, Pozidriv- und Torx-Bit-Einsätze
- Zubehör:
  -101011 - ADOCK Systemstifte: hochleitende E-Legierung, versilbert im Magazin
  -101008 - ADOCK Bügel: zum kraftlosen und unterbrechungsfreien Zählerwechsel
  -101025 - ADOCK Deckel: zur sicheren Abdeckung und Verplombung der Klemme



Gewicht: 0,233 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

geprüft nach	DIN VDE 0603-3-3
geeignet für die Anwendung nach	DIN 43857
Bedienung durch Laien ist unzulässig	IEC/EN 61439-3

Elektrische Daten nach IEC

Polzahlen:		3P+2N
Bemessungsbetriebsspannung: U_e		400 VAC
Bemessungsstromstärke:	VDE 0603 Teil 3	63 A
Max. zulässige Vorsicherung:		63 A gG
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: I_{CC}		10 kA_{eff}
Bemessungsisolationsspannung: U_i		500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		6 kV
Überspannungskategorie:		IV
Kriechstromfestigkeit: CTI		600
Verlustleistung	bei 63 A	2,3 W

Mechanische Daten

Klemme:	Liftklemmen	antimagnetischer Edelstahl
Schraube:	Pozidriv / Torx	PZ2, TX15
Anschlussquerschnitt:		6-25 mm2
Anzugsdrehmoment: M_n		3 Nm ± 10 %
Abisolierlänge:	mehrdrähtig	12-14 mm
	feindrähtig	12 mm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 101021

Datenblatt


K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Schutzart:		
Bei montiertem Zähler-Klemmendeckel		IP 20C
Montiert, ohne Zähler-Klemmendeckel		IP 20B
Temperaturbereich: IEC 61439	Umgebungsluft	-25 bis +40 °C
	24h Durchschnitt	≤ +35 °C
	Lagerung	-25 bis +60 °C
Grenzübertemperaturen: IEC 61439-1	Klemmen	≤ +75 °K
Brandklasse:	nach UL94	V0
Glühdrahtprüfung:		960* °C
Verschmutzungsgrad:		3
Kunststoff:		halogen-, phosphor-, silikonfrei

* Isolierstoffteile, die stromführende Teile in Lage fixieren

Abmessungen:	B x H x T	128 x 41 x 35 mm

Abmessungen

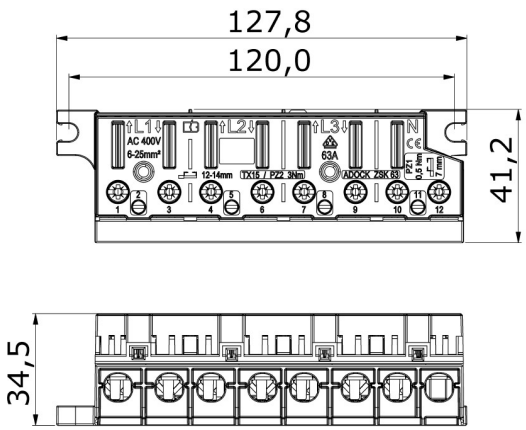


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 101021

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Schaltbild

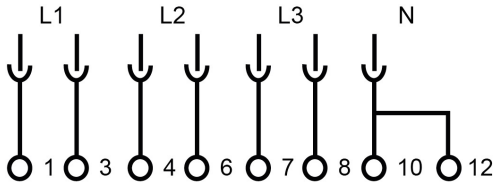

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!