Art.-Nr.: 103302

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 2-polig



D0-Lasttrennschalter inkl. Sicherungsstecker mit Blinkmelder

- Baubreite von 27mm pro Pol
- Mechanische Kontaktstellungsanzeige
- Mit integriertem Hilfschalter (optional)
- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Plombierbar
- Einspeisung beidseitig
- Doppelklemme

Gewicht: 0,220 / Stk, VPE: 1

### Geprüft nach

EC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3 IEC/EN 61439-3
IEC/EN 60269-1 VDE 0660-600-3
IEC/EN 60969-3-1
DIN VDE 0636, DIN 49522

### Elektrische Daten nach IEC

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung: $U_e$ | AC 400 V, |
| Bemessungsbetriebsstrom: $I_e$ | 63 A |
| Bemessungsdauerstrom: $I_u$ | 63 A |
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: $I_{cm}$ | 50 $K_{aeff}$ |
| Bemessungsisolationsspannung: $U_i$ | 500 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: $U_{imp}$ | 6000 V |
| Gebrauchskategorie: bei $U_e$ und $I_e$ | AC 22B |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: | IV/3 (DIN VDE 0110) |
| Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei $I_e$: | L1, L2, L3 - 2 W,<br>N - 1,5 W |
| Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung $P_n$: | 5,5 W |
| Polimp1P, 1P+Nedanz | L - 2,12 mΩ<br>N - 0,63 mΩ |
| Blinkfunktion | |
| Bemessungsbetriebsspannungsbereich | 60-400 VAC |
| Hilfsschalter | |
| Bemessungsbetrieb-spannung / -strom $U_e$ / $I_e$ | 250 V / 5 A AC |



Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 103302

# Datenblatt


**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de


| | |
|---|---|
| Schaltstellungsmeldung EIN / AUS | 1 Schließer |

## Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Klemmen: | Edelstahl Käfigklemme (antimagnetisch) |
| Schraube: | $M_D$ 3Nm<br>Pozidriv PZ2 |
| Anschlussquerschnitt: | 1x 1,5 - 35mm²<br>2x 1,5-16mm² |
| Berührungsschutz: | BGV A3 |
| Temperaturbereich: | -25°C /+60°C |
| Brandklasse: | UL94/V0 |
| Glühdrahtprüfung: | 960°C |
| Kunststoff: | halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei |
| Montage: | Für Hutschienen nach IEC/EN60715 |

## Abmessungen

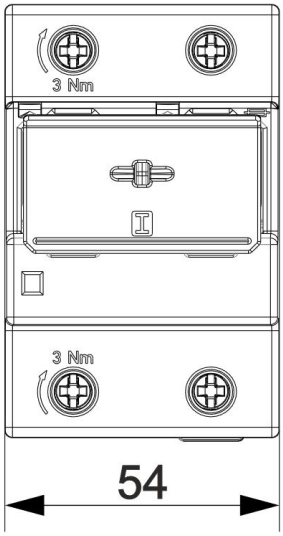

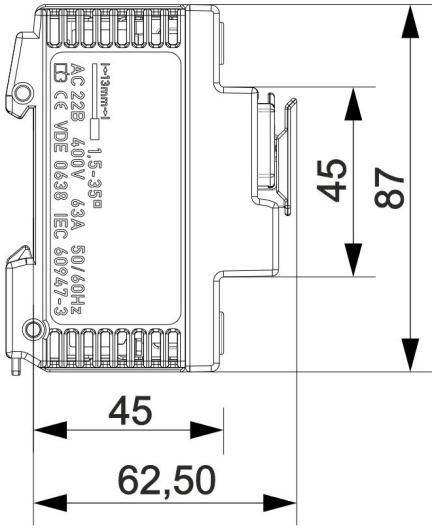



Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 103302

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## Schaltbild

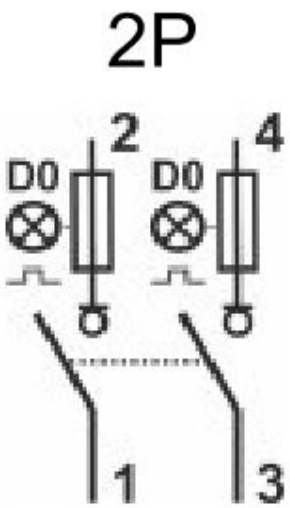




Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!