Art.-Nr.: 103307

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 3-polig + Hilfsschalter



D0-Lasttrennschalter inkl. Sicherungsstecker mit Blinkmelder

- Baubreite von 27mm pro Pol
- Mechanische Kontaktstellungsanzeige
- Mit integriertem Hilfschalter (optional)
- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Plombierbar
- Einspeisung beidseitig
- Doppelklemme

Gewicht: 0,386 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3 IEC/EN 61439-3
IEC/EN 60269-1 VDE 0660-600-3
IEC/EN 60969-3-1
DIN VDE 0636, DIN 49522

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung: U_e	AC 400 V,
Bemessungsbetriebsstrom: I_e	63 A
Bemessungsdauerstrom: I_u	63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: I_{cm}	50 K_{aeff}
Bemessungsisolationsspannung: U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	6000 V
Gebrauchskategorie: bei U_e und I_e	AC 22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad:	IV/3 (DIN VDE 0110)
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e:	L1, L2, L3 - 2 W, N - 1,5 W
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n:	5,5 W
Polimp1P, 1P+Nedanz	L - 2,12 mΩ N - 0,63 mΩ
Blinkfunktion	
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	60-400 VAC
Hilfsschalter	
Bemessungsbetrieb-spannung / -strom U_e / I_e	250 V / 5 A AC

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 103307

Datenblatt


K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Schaltstellungsmeldung EIN / AUS	1 Schließer

Mechanische Daten

Klemmen:	Edelstahl Käfigklemme (antimagnetisch)
Schraube:	M_D 3Nm Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt:	1x 1,5 - 35mm² 2x 1,5-16mm²
Berührungsschutz:	BGV A3
Temperaturbereich:	-25°C /+60°C
Brandklasse:	UL94/V0
Glühdrahtprüfung:	960°C
Kunststoff:	halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei
Montage:	Für Hutschienen nach IEC/EN60715

Abmessungen

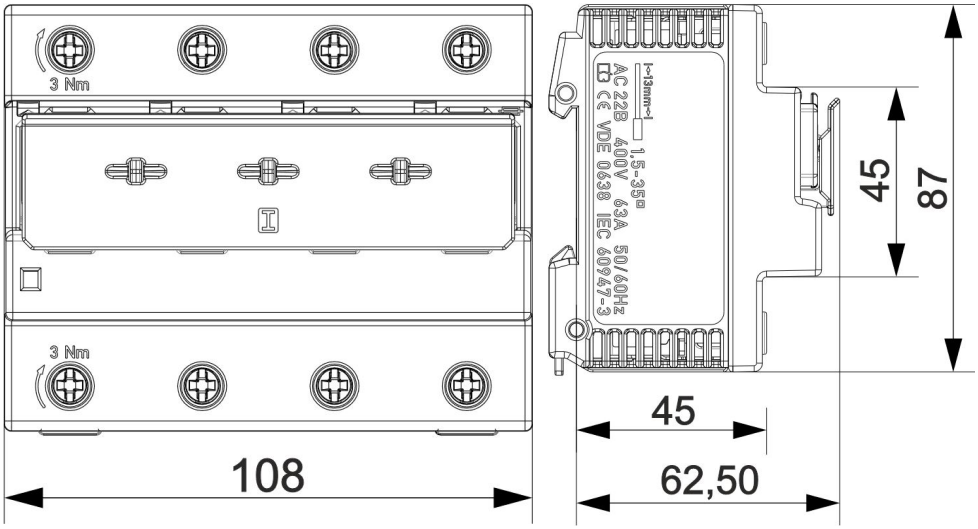


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 103307

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Schaltbild

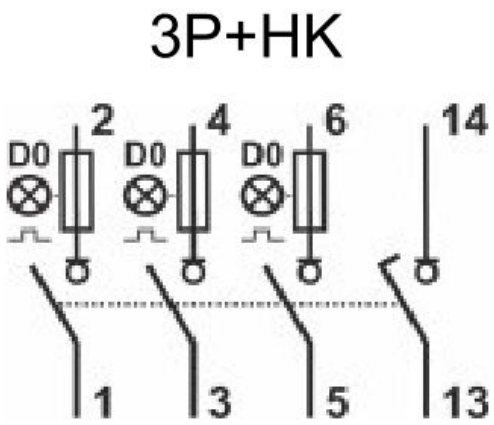

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!