Art.-Nr.: 103700

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



Netzteil 100-230VAC / 24V DC / 10W

für die Hutschienenmontage

- ✔ geringe Einbautiefe
- ✔ ideal für den Einbau in Verteilungen
- ✔ Schraubklemmenanschlüsse
- ✔ Weitbereichseingang der Eingangsspannung

**Funktion
Grüne LED (DC OK) = Betrieb (Ausgangsspannung > 20V)
Rote LED (DC LO) = DC Output low

Gewicht: 0,063 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

UL1310 Class2(1)
UL508 Listed, UL 60950-1,
EN 60950-1, CE, EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -11,
EN55022 Class A

Elektrische Daten nach IEC

Input	
Bemessungsspannung:	AC 100 - 240V
AC Eingangsspannungsbereich:	AC 90 - 264V
DC Eingangsspannungsbereich:	DC 120 - 370V
max. Eingangsstrom:	300mA
Frequenz:	47 - 63Hz
Wirkungsgrad:	80%
Output	
Ausgangsspannung:	DC 24V
Ausgangsstrom:	420mA
Leistung:	10,0W

Mechanische Daten

Klemmen:	Schraubklemmen
Breite:	18mm
Höhe:	91 mm
Gewicht:	63 g
Temperaturbereich Lagerung:	-25 bis +60°C

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 103700

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Temperaturbereich Betrieb:	-25 bis +71°C
Lastminderung 2,5% im Temperaturbereich:	55 bis 71°C
Kühlung:	Konvektion
Material:	Plastik

Abmessungen

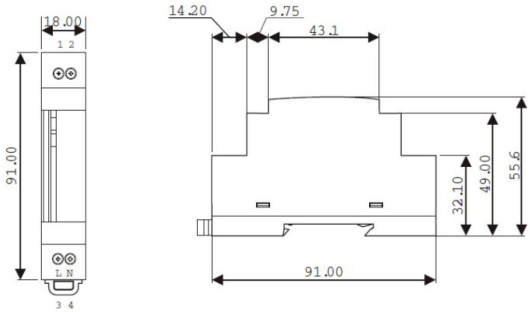

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!