
Art.-Nr.: 106013

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

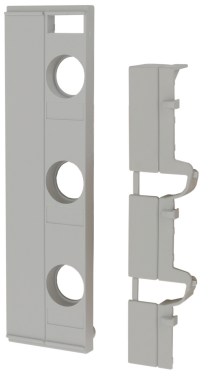

Berührungsschutz-Abdeckung 54 mm

- Finger und handrückensicher
- Montage auf Sammelschien-System 60mm
- Verlustarme Edelstahklemmen
- Integriertes Bezeichnungsschild

Gewicht: 0,042 / Stk, VPE: 10

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsspannung	D0	400 V AC 250 V DC
Bemessungsstrom	D02	63A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	ACmit gG (gL) Sicherungen DC	50 kA_{eff} 8 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}		6 kV
Überspannungskatekorie		IV
Kriechstromfestigkeit CTI		600
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherungbei I_e bei fest angzogener Schraubkappe mit mindestens 1,5 Nm*Abhängig vom Fabrikat und festen Sitz der Schraubkappe	pro Pol	1,5* W
Max. zulässige Verlustleistung der SicherungP_n		5,5 W

Mechanische Daten

Gewicht		138 g
Klemmen /Liftklemmen		
Schraube	Pozidriv	PZ2
Anschlussquerschnitt		1,5-25 mm²
Anzugsdrehmoment M_n		3,5 Nm
Berührungsschutz	finger und handrückensicher	BGV A3 ÖVE-EN 6
Brandklasse	nach UL 94	V0
Glühdrahtprüfung		960 °C
Klimafestigkeit		
IEC 60068-2-78	Feuchte Wärme	konstant
IEC 60068-2-30	Feuchte Wärme	zyklisch
Verschmutzungsgrad		3
Kunststoff	halogen-, phosphor-, silikonfrei	

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 106013

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!