Art.-Nr.: 106023

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



D0 Reiter-Sicherungssockel E18 inkl. Abdeckung 27mm

- Finger und handrückensicher
- Montage auf Sammelschien-System 60mm
- Verlustarme Edelstahlklemmen
- Integriertes Bezeichnungsschild

Gewicht: 0,137 / Stk, VPE: 10

Geprüft nach

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-3-1
DIN VDE 0636-3, DIN 49522

Elektrische Daten nach IEC

Polzahlen		3P
Bemessungsspannung U_n	D0	400 VAC
	D0	250 VDC
Bemessungsstrom I_n	D02	63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	bei AC mit gG (gL) Sicherungen	50 kA_{eff}
	bei DC mit gG (gL) Sicherungen	8 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}		6 kV
Überspannungskategorie		IV
Kriechstromfestigkeit	CTI	600
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e	pro Pol bei fest angezogener Schraubkappe mit mindestens 1,5 Nm (Abhängig vom Fabrikat und festen Sitz der Schraubkappe)	1,5 W
Zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n	max.	5,5 W

Mechanische Daten

Klemmen		EdelstahlLiftklemmen
Schraube	Pozidriv	PZ2
Anschlussquerschnitt		1,5-25 mm²
Anzugsdrehmoment M_n		3,5 Nm
Berührungsschutz	finger und handrückensicher	BGV A3
		ÖVE-EN 6
Brandklasse	nach UL 94	V0
Glühdrahtprüfung		960 °C
Klimafestigkeit	IEC 60068-2-78 (Feuchte Hitze)	konstant
	IEC 60068-2-30	zyklisch
Verschmutzungsgrad		3

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 106023


Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Kunststoff

halogen-, phosphor-, silikonfrei

Abmessungen

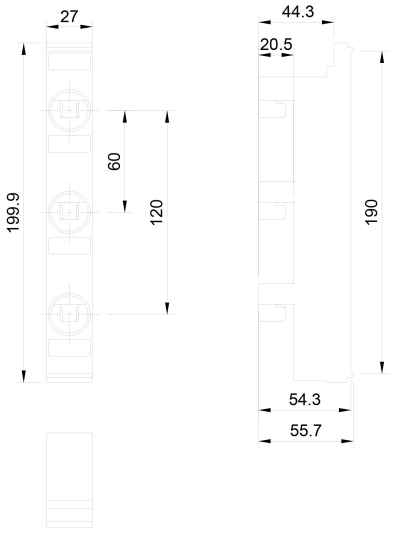

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!