
Art.-Nr.: 106222

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

TYTAN II Geräte-Adapter 81mm DUO 2 x 3-polig Mittenabstand 100mm

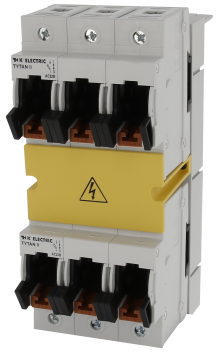

TYTAN II Geräte-Adapter Baubreite 81mm

- Baubreite von 81mm
- ermöglicht 3-poliges schalten auf der Sammelschiene
- verlustarme Doppelkontaktierung
- für 12 - 30mm breites und 5 oder 10mm dicke Kupferschienen
- optische Sicherungsüberwachung durch Blinkmelder (im Stecker)
- Vollcodierung für ALLE Stromstärken
- Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- abschließbar durch systemgerechte Stecker mit Schlüssel
- plombierbar

Gewicht: 1,300 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

DIN VDE 0660 Teil 107, EN 60947, IEC 60947-3
DIN VDE 0636 Teil 41, IEC 60269-3
DIN VDE 0638, DIN VDE 43880

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung: U_E		AC 400V
	1-polig	DC 50 - 110V
	2-polig	DC 50 - 250V
Bemessungsbetriebsstrom: I_E		63A
Bemessungsdauerstrom: I_U		63A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: I_{cm}		50kA$_{eff}$
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		6kV
Gebrauchskategorie:		AC 22B
		DC 21B
Überspannungskategorie:		IV
Kriechstromfestigkeit:		CTI 600
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n:		5,5W
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e:		0,6W

Mechanische Daten

Klemmen:	antimagnetische	Edelstahl Liftklemme
Schraube:	Pozidriv	PZ2
Anzugsdrehmoment: M_n	Bereich	3Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 106222

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Anschlussquerschnitt:		1,5 - 35mm²
		2 - 16 AWG
Anschlussklemme geeignet für:		a) 1 Leiter massiv, fein- odermehrdrähtig 1,5 bis 35mm²
		b) oben: Anschlussfahnen vonVerdrahtungsschienen
		darunter: feindrähtig mitAderenthülse ab 6mm²mehrdrähtig 1,5 bis 35mm²
		c) 2 Leiter feindrähtig mit Aderenthülseab je 2x 1,5mm² bis je 2x 16mm²
Berührungsschutz:		BGV A3
Temperaturbereich:	Betrieb	-25 bis +60°C
	Lagerung	-25 bis +100°C
Brandklasse:	nach UL 94	V0
Glühdrahtprüfung:		960°C (Isolierstoffteile, die stromführende Teilein Lage fixieren)
Verschmutzungsgrad:		3
Kunststoff:		halogen-, phosphor-, silikonfrei
Montage:		60mm Sammelschienensystem
Sammelschiene:	Breite	12, 15, 20, 25 und 30mm
	Dicke	5 und 10mm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!