Art.-Nr.: 106521

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Geräte-Adapter 45mm; 25A; 4mm², 1TS, 207mm



AWG 12, Leitungslänge 97 mm

- Tragschiene im mm Maß verstellbar
- Tragschienen mit Bi - Spreizkeil - Befestigung
- Verlustarme Doppelkontaktierung
- Hochkurzschlußfest
- Leitungsenden Ultraschallverschweißt
- ansteckbare Verbreiterung optional
- Weitere Versionen auf Anfrage verfügbar:
- Abweichende Leitungslängen
- Gewünschte herausgeführte Phasen, z.B. nur L1 ausgeführt etc.

Gewicht: 0,150 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

ICE/EN 61439-1
ICE/EN 60695-2, ICE/EN 60695-2-11
ICE/EN 60664-1
Keine Bedienung durch Laien gemäß - VDE 0660-600-3, ICE/EN 61439-3

Elektrische Daten nach IEC

Polzahlen:	3P
Bemessungsbetriebsspannung U_e:	690 VAC
Bemessungsbetriebsstrom I_e:	25 A
Bemessungsfrequenz: f_n:	50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung: U_i:	800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}:	6 kV
Überspannungskatekorie:	IV
Krichstromfestigkeit: CTI	600
Verlustleistung beil $_e$:	1,4 W

Mechanische Daten

Gewicht Adapter		150 g
Temperaturbereich	ICE 60947-3	-25°C /+60°C (Umgebungsluft) <+50°C (24h Durchschnitt) -25 bis +60°C(Lagerung)

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 106521

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

	<+80°C (Betrieb) -25 bis +105°C (Aderisolation)
Berührungsschutz:	BGV A3
Verschmutzungsgrad:	3
Brandklasse	UL94/V0
Glühdrahtprüfung:	960°C
Kunststoff:	halogen-, phosphorfrei-, silikonfre
Abmessungen	
Breite B (mm)	45
Höhe H (mm)	207
Tiefe T (mm)	62,5
Leitungslänge (mm)	97

Abmessungen

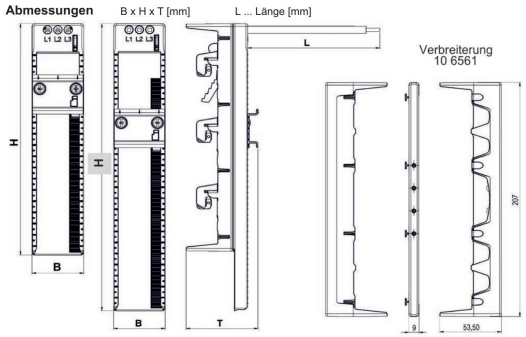

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!