Art.-Nr.: 106523

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## Geräte-Adapter 45mm; 25A; 4mm², 2TS, 260mm



AWG 12, Leitungslänge 97 mm

- Tragschiene im mm Maß verstellbar
- Tragschienen mit Bi - Spreizkeil - Befestigung
- Verlustarme Doppelkontaktierung
- Hochkurzschlußfest
- Leitungsenden Ultraschallverschweißt
- ansteckbare Verbreiterung optional
- Weitere Versionen auf Anfrage verfügbar:
- Abweichende Leitungslängen
- Gewünschte herausgeführte Phasen, z.B. nur L1 ausgeführt etc.

Gewicht: 0,170 / Stk, VPE: 2

### Geprüft nach

ICE/EN 61439-1
ICE/EN 60695-2, ICE/EN 60695-2-11
ICE/EN 60664-1
Keine Bedienung durch Laien gemäß - VDE 0660-600-3, ICE/EN 61439-3

### Elektrische Daten nach IEC

| | |
|---|---|
| Polzahlen: | 3P |
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$: | 690 VAC |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_e$: | 25 A |
| Bemessungsfrequenz: $f_n$: | 50/60 Hz |
| Bemessungsisolationsspannung: $U_i$: | 800 VAC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: $U_{imp}$: | 6 kV |
| Überspannungskatekorie: | IV |
| Krichstromfestigkeit: CTI | 600 |
| Verlustleistung beil $_e$: | 1,4 W |

### Mechanische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Gewicht Adapter | | 172 g |
| Temperaturbereich | ICE 60947-3 | -25°C /+60°C (Umgebungsluft)<br><+50°C (24h Durchschnitt)<br>-25 bis +60°C(Lagerung) |



Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 106523

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

| | |
|---|---|
| | <+80°C (Betrieb)<br>-25 bis +105°C (Aderisolation) |
| Berührungsschutz: | BGV A3 |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| Brandklasse | UL94/V0 |
| Glühdrahtprüfung: | 960°C |
| Kunststoff: | halogen-, phosphorfrei-, silikonfre |
| Abmessungen | |
| Breite B (mm) | 45 |
| Höhe H (mm) | 207 |
| Tiefe T (mm) | 62,5 |
| Leitungslänge (mm) | 97 |

## Abmessungen

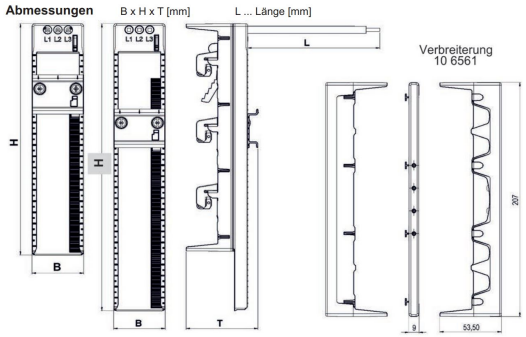




Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!