Art.-Nr.: 106525

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Geräte-Adapter 45mm; 32A; 6mm² 1TS, 207mm



32A | 6mm2 | AWG 10

- Tragschiene im mm Maß verstellbar
- verlustarme Doppelkontaktierung
- Tragschienen mit Bi - Spreizkeil - Befestigung
- Hochkurzschlußfest
- ansteckbare Verbreiterung
- Leitungsenden Ultraschallverschweißt
- Sammelschienen-Cu-dimensionen
  12, 15, 20, 25 und 30 x 5/10 mm
- PIN-Schiene für Motorschutz - Schützkombinationen

Gewicht: 0,165 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

ICE/EN 61439-1
ICE/EN 60695-2, ICE/EN 60695-2-11
ICE/EN 60664-1
Keine Bedienung durch Laien gemäß - VDE 0660-600-3, ICE/EN 61439-3

Elektrische Daten nach IEC

Polzahlen:		3P
Bemessungsbetriebsspannung:	I_e	32 (35) A
Bemessungsfrequenz:	f_n	50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung:	U_i	800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	U_{imp}	6 kV
Überspannungskatekorie:		IV
Krichstromfestigkeit:	CTI	600
Verlustleistung	I_e	2,5 W

Mechanische Daten

Schraube, Tragschiene		Pozidriv Pz2
Anzugsdrehmoment	Keilschraube	1,5-2 Nm
	Linsenkopfschraube	1,2-1,5 Nm
Temperaturbereich ICE 60947-3		-25°C /+60°C (Umgebungsluft)
		<+50°C (24h Durchschnitt)
		-25 bis +60°C(Lagerung)
		<+80°C (Betrieb)

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 106525

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

	-25 bis +105°C (Aderisolation)
Berührungsschutz:	BGV A3
Verschmutzungsgrad:	3
Brandklasse:	UL94/V0
Glühdrahtprüfung:	960°C
Kunststoff:	halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei

Abmessungen

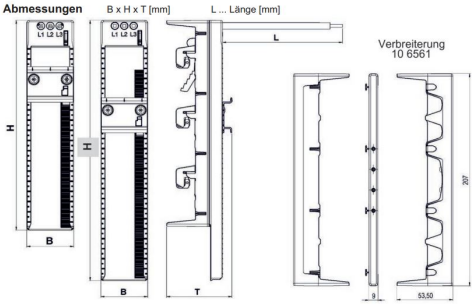

Adapter

	B	H	T	L		B	H	T	L
10 6520	45	207	62,5	97	**10 6531**	72	260	62,5	97
10 6521	45	207	62,5	97	**10 6532**	81	207	62,5	97
10 6522	45	207	62,5	97	**10 6533**	54	207	62,5	115
10 6523	45	260	62,5	97	**10 6534**	54	207	62,5	115
10 6524	90	207	62,5	97	**10 6535**	54	260	62,5	115
10 6525	45	207	62,5	97	**10 6536**	63	207	62,5	115
10 6526	54	207	62,5	97	**10 6537**	72	207	62,5	115
10 6527	54	207	62,5	97	**10 6538**	72	260	62,5	115
10 6528	54	260	62,5	97	**10 6539**	81	207	62,5	115
10 6529	63	207	62,5	97	**10 6543**	72	260	62,5	115
10 6530	72	207	62,5	97	**10 6544**	72	207	62,5	115

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!