Art.-Nr.: 106539

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## Geräte-Adapter 81mm; 63A;  10mm² 2TS, 207mm



63A | 10mm2 | AWG 8

- Tragschiene im mm Maß verstellbar
- verlustarme Doppelkontaktierung
- Tragschienen mit Bi - Spreizkeil - Befestigung
- Hochkurzschlußfest
- ansteckbare Verbreiterung
- Leitungsenden Ultraschallverschweißt
- Sammelschienen-Cu-dimensionen
  12, 15, 20, 25 und 30 x 5/10 mm
- PIN-Schiene für Motorschutz - Schützkombinationen

Gewicht: 0,274 / Stk, VPE: 2

### Geprüft nach

ICE/EN 61439-1
ICE/EN 60695-2, ICE/EN 60695-2-11
ICE/EN 60664-1

Keine Bedienung durch Laien gemäß - VDE 0660-600-3, ICE/EN 61439-3

### Elektrische Daten nach IEC

| | | |
|---|---|---|
| Polzahlen: | | 3P |
| Bemessungsbetriebsspannung: | $I_e$ | 63 A |
| Bemessungsfrequenz: | $f_n$ | 50/60 Hz |
| Bemessungsisolationsspannung: | $U_i$ | 800 VAC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | $U_{imp}$ | 6 kV |
| Überspannungskatekorie: | | IV |
| Krichstromfestigkeit: | CTI | 600 |
| Verlustleistung | $I_e$ | 3,8 W |

### Mechanische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Schraube,Tragschiene | | Pozidriv Pz2 |
| Anzugsdrehmoment | Keilschraube | 1,5-2 Nm |
| | Linsenkopfschraube | 1,2-1,5 Nm |
| Temperaturbereich ICE 60947-3 | | -25°C /+60°C (Umgebungsluft) |
| | | <+50°C (24h Durchschnitt) |
| | | -25 bis +60°C(Lagerung) |



Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 106539

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

| | |
|---|---|
| | <+80°C (Betrieb) |
| | -25 bis +105°C (Aderisolation) |
| Berührungsschutz: | BGV A3 |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| Brandklasse: | UL94/V0 |
| Glühdrahtprüfung: | 960°C |
| Kunststoff: | halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei |

## Abmessungen

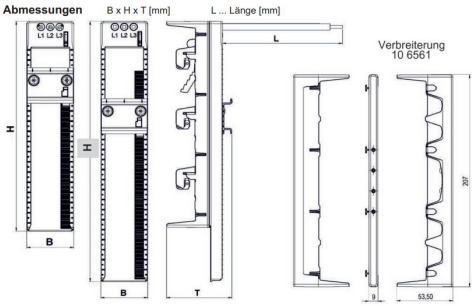


**Adapter**

| | B | H | T | L | | B | H | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 6520** | 45 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6531** | 72 | 260 | 62,5 | 97 |
| **10 6521** | 45 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6532** | 81 | 207 | 62,5 | 97 |
| **10 6522** | 45 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6533** | 54 | 207 | 62,5 | 115 |
| **10 6523** | 45 | 260 | 62,5 | 97 | **10 6534** | 54 | 207 | 62,5 | 115 |
| **10 6524** | 90 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6535** | 54 | 260 | 62,5 | 115 |
| **10 6525** | 45 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6536** | 63 | 207 | 62,5 | 115 |
| **10 6526** | 54 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6537** | 72 | 207 | 62,5 | 115 |
| **10 6527** | 54 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6538** | 72 | 260 | 62,5 | 115 |
| **10 6528** | 54 | 260 | 62,5 | 97 | **10 6539** | 81 | 207 | 62,5 | 115 |
| **10 6529** | 63 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6543** | 72 | 260 | 62,5 | 115 |
| **10 6530** | 72 | 207 | 62,5 | 97 | **10 6544** | 72 | 207 | 62,5 | 115 |



Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!