Art.-Nr.: 106920

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

CORON R D0-Reiter-Lasttrennschalter 3-polig incl. Sicherung 20 A und Fixeinbau-Passringen



- Baubreite von 27 mm
- optische Sicherungsüberwachung durch Blinkmelder
- allpolig schaltend
- einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- abschließbar
- plombierbar
- kompakte und niedrige Bauform
- ansteckbare Verbreiterung
- mechanische Anzeige Kontaktstellungsanzeige rot / grün
- für 12 - 30mm breites und 5 oder 10mm dickes Kupfer

Gewicht: 0,314 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-2-1
IEC/EN 60269-3-1
DIN VDE 0636, DIN 49522

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung:		AC 400V50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom:		63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen:	Ic_m	$50KA_{eff}$
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	U_{imp}	6000V
Gebrauchskategorie:		AC 22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad:		IV
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e :		pro Pol 1,5 W
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n :		5,5 W
Kriechstromfestigkeit CTI:		600

Mechanische Daten

Klemmen:	Edelstahl Liftklemmen (antimagnetisch)MD 3Nm
Schraube:	Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt:	1,5 - 25mm²
Berührungsschutz:	BGV A3
Temperaturbereich:	-5°C bis +40°C
Temperaturmittelwert über 24h	+ 35°C
Grenzbelastung unter Berücksichtigung des Bemessungsbelastungsfaktors	-5°C bis +55°C

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 106920

Datenblatt


K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Höhenlage:		2000m
Brandklasse:		UL94/V0
Glühdrahtprüfung:		960°C
Kunststoff:		halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei
Klimafestigkeit:	IEC 60068-2-78 feuchte Hitze	konstant
	IEC 60068-2-30	zyklisch
Verschmutzungsgrad:		3

Abmessungen

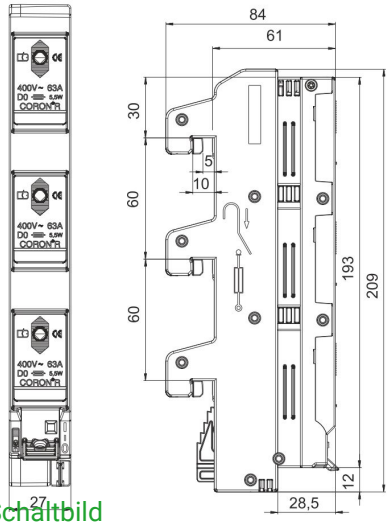

Schaltbild

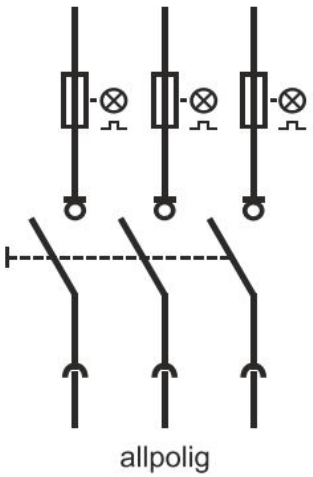

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!