

Art.-Nr.: 106935

Datenblatt



K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

CORON R D0-Reiter-Lasttrennschalter 3-polig incl. Sicherung 35 A und Fixeinbau-Passringen



- ✓ Baubreite von 27 mm
- ✓ optische Sicherungsüberwachung durch Blinkmelder
- ✓ allpolig schaltend
- ✓ einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- ✓ abschließbar
- ✓ plombierbar
- ✓ kompakte und niedrige Bauform
- ✓ ansteckbare Verbreiterung
- ✓ mechanische Anzeige Kontaktstellungsanzeige rot / grün
- ✓ für 12 - 30mm breites und 5 oder 10mm dickes Kupfer

Gewicht: 0,320 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-2-1
IEC/EN 60269-3-1
DIN VDE 0636, DIN 49522

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung:		AC 400V50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom:		63 A
Bemessungskurzschlusserschaltvermögen:	I_{c_m}	50KA _{eff}
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	U_{imp}	6000V
Gebrauchskategorie:		AC 22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad:		IV
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e :		pro Pol 1,5 W
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n :		5,5 W
Kriechstromfestigkeit CTI:		600

Mechanische Daten

Klemmen:	Edelstahl Liftklemmen (antimagnetisch)MD
	3Nm
Schraube:	Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt:	1,5 - 25mm ²
Berührungsschutz:	BGV A3
Temperaturbereich:	-5°C bis +40°C
Temperaturmittelwert über 24h	+ 35°C
Grenzbelastung unter Berücksichtigung des Bemessungsbelastungsfaktors	-5°C bis +55°C



Art.-Nr.: 106935

Datenblatt



K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Höhenlage:

Brandklasse:

Glühdrahtprüfung:

Kunststoff:

Klimafestigkeit:

IEC 60068-2-78 feuchte
Hitze

IEC 60068-2-30

2000m

UL94/V0

960°C

halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei


konstant

Verschmutzungsgrad:

zyklisch

3

Abmessungen

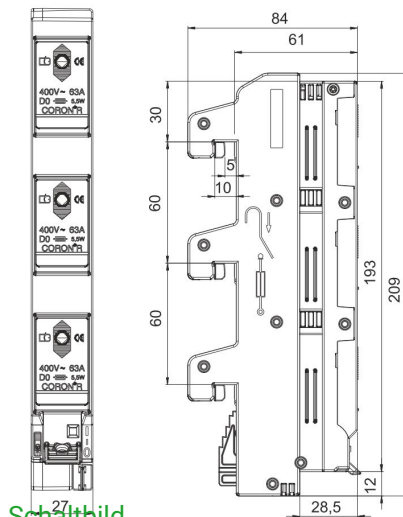

Schaltbild

