Art.-Nr.: 116062

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



## Bügelklemme 35mm² für Cu-Leiter auf 10mm Sammelschiene

Bügelklemme zum sicheren Anschluss von Kupferleitern auf Kupfersammelschienen.

Gewicht: 0,040 / Stk, VPE: 25

### Geprüft nach

EN 60999-1:2000; EN 60999-2:2003; EN 61439-1:2011
Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU

### Elektrische Daten nach IEC

| | |
|---|---|
| Max. Betriebsspannung | 1000V AC / 1500V DC |
| Max. Strombelastbarkeit | 270A |

### Mechanische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Klemmenbügel | Werkstoff | Stahl |
| | Beschichtung | verzinkt |
| Druckbügel | Werkstoff | Stahl |
| | Beschichtung | verzinkt |
| Schraube | Werkstoff | Stahl |
| | Beschichtung | verzinkt |
| Feder | Werkstoff | Federstahl |

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt | 4-35mm² |
| Sektorleiter | 35mm² |
| Drehmoment | 6-10 Nm |

* Feindrähtige können auch ohne AE verwendet werden. Nationale Normen beachten!

Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugdrehmomentes von SchraubundKlemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10 % des Nennwertes betragen.



Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 116062

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## Abmessungen

Maße in mm

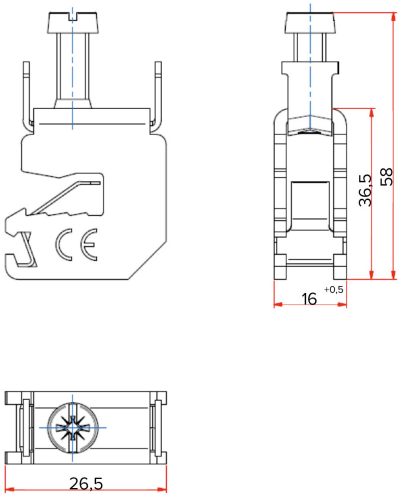




Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!