Art.-Nr.: 116064

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



Bügelklemme 70mm² für Cu-Leiter auf 10mm Sammelschiene

Bügelklemme zum sicheren Anschluss von Kupferleitern auf Kupfersammelschienen.

Gewicht: 0,060 / Stk, VPE: 15

Geprüft nach

EN 60999-1:2000; EN 60999-2:2003; EN 61439-1:2011
Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU

Elektrische Daten nach IEC

Max. Betriebsspannung	1000V AC / 1500V DC
Max. Strombelastbarkeit	400A

Mechanische Daten

Klemmenbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Druckbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Schraube	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Feder	Werkstoff	Federstahl
Anschlussquerschnitt		16-70 mm²
Sektorleiter		35-70mm²
Drehmoment		10 Nm

* Feindrähtige können auch ohne AE verwendet werden. Nationale Normen beachten!

Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugdrehmomentes von SchraubundKlemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10 % des Nennwertes betragen.

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 116064

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen

Maße in mm

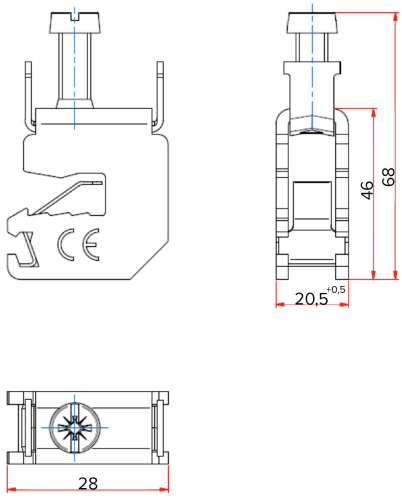

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!