
Art.-Nr.: 134114

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Feuerwehrschalter 4x2, T1+2, 4MPP, 8 Strings, je MPP 2 in 1 out, 400x400x132mm, Anschluss MC4

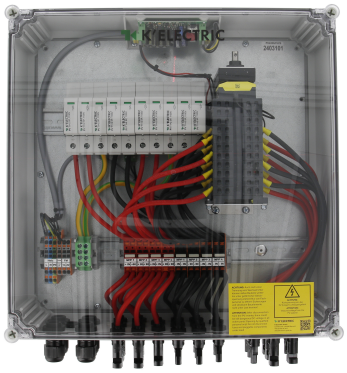

mit Klarsichtdeckel und vormontierten MC4-Anschlüssen

Funktion:
Der DC-Lasttrennschalter trennt die DC-Lastseite bei einem Ausfall der 230V-Versorgungsspannung des Feuerwehrschalters. Dieser Zustand kann durch einen Netzausfall oder die absichtliche Betätigung des Not-Aus-Schalters hervorgerufen werden.
Sobald die 230V-Spannung wieder anliegt, entweder durch das Zurücksetzen des Not-Aus-Schalters oder die Wiederkehr der Netzspannung, wird die Netzstabilität überprüft und die Verbindung nach einer kurzen Verzögerung automatisch wiederhergestellt.

- MC4 Buchse/Stecker: 6mm² | PE: 16 mm²
- Druckausgleichselement
- 1x Kabeldurchführung M20 für den Erdungsanschluss
- UV beständige Verschraubung

Gewicht: 7,950 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

2014/35/EU Niederspannungs-Richtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie

Elektrische Daten nach IEC

U_{max}		1100 V
I_{max} (pro MPP)		39 A
Überspannungsschutz		Typ 1+2
MPP		4
Strings pro MPP		2
Strangsicherung		nein
Ableiter		
Typ		1+2
Höchste Dauerspannung (PV)	U_{CVP}	1100 V
Nennableitstrom (80/20 µs)	I_n	20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	5 kA

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 134114

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Maximaler Ableitstrom (80/20 µs)	I_{max}	40 kA
Schutzpegel	U_P	4000 V
Ansprechzeit	tA	< 25 ns
Kurzschlussfestigkeit	ISCPV	10 kA

Mechanische Daten

Querschnitt Klemmen +/-	6mm²
Querschnitt Klemmen PE	max. 25 mm² feindrähtig mit AEH, 35 mm² starr
Kabelverschraubungen	Plus: 8x Stecker, 4x Buchse Minus: 8x Buchse, 4x Stecker
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 132 mm
Schutzart	IP 65
Einsatzhöhe über NN (max)	2000 m
Betriebstemperaturbereich	-20° bis +35° C
Anwendung Außenbereich	geschützer Bereich
Material des Gehäuses	Polycarbonat
Montage	Wandmontage

Klemmen

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt +/-	6mm²
Nennquerschnitt PE	16mm²
Eindrähtiger Leiter	0,5 … 10mm²/ 20 … 8 AWG
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar	1 … 10mm²/ 14 … 6 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 … 10mm²/ 20 … 8 AWG
Feindrähtiger Leiter, mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 … 8mm²/ 20 … 10 AWG
Feindrähtiger Leiter, mit Aderendhülse, direkt steckbar	2,5 … 6mm²/ 16 … 10 AWG
Abisolierlänge +/-	13 … 15mm²/ 0.51 … 0.59 inch
Abisolierlänge PE	18 … 20mm²/ 0,71 … 0,79 inch


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 134114


Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen

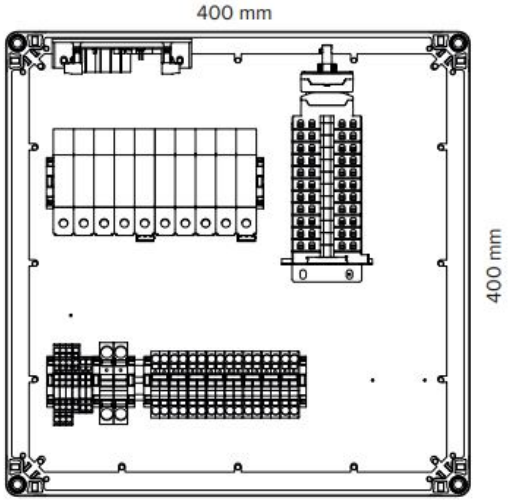

Anschlussschema

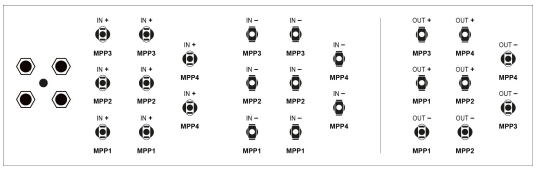

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!