
Art.-Nr.: 136212

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

GAK 12x2, T2, 12MPP, 24 Strings, je MPP 2 in 1 out, 400x500x200mm, Kabelv., Generatoranschlusskasten

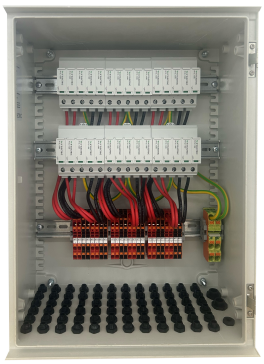

Generatoranschlusskasten

GAK 12x2, T2, 12MPP, 2 Strings je MPP 2 in 1 out

- Steckklemme (+) / (-): 6 mm² | PE: 16 mm²
- Druckausgleichselement
- Ableiter: 1x T2 1100V DC
- MPP-Tracker: 12
- Strings pro MPP: 2
- Ausstattung: 72x M12 Verschraubung, 2x M20 Verschraubung
- UV beständige Verschraubung

Gewicht: 10,700 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Allgemeine Daten

U_{max}		1100 V
I_{max} pro MPP		40 A
Überspannungsschutz		Typ 2
MPP		12
Strings pro MPP		2 IN / 1 OUT
Strangsicherung		nein

Ableiter

Typ		**2**
Höchste Dauerspannung (PV)	U_{CPV}	1100 V
Kurzschlussfestigkeit	(ISCPV)	10 kA
Nennableitstrom (8/20 µs)	I_n	20 kA
Maximaler Ableitstrom (8/20 µs)	I_{max}	40 kA
Spezifische Energie	W/R	9,77 kJ / Ω
Schutzpegel	Up	≤ 4 kV
Ansprechzeit	tA	≤ 25 ns
Kurzschlussfestigkeit	ISCPV	10 kA

Mechanische Daten

Allgemeine Daten

Querschnitt Klemmen +/-	6 mm²

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 136212

Datenblatt


K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Querschnitt Klemmen PE	16 mm²
Kabelverschraubungen	72 x M12 Verschraubungen 2 x M20 Verschraubung
Abmessungen L x B x H	400 x 500 x 200 mm
Gewicht	10,7 kg
Schutzart	IP 54
Einsatzhöhe über NN (max)	2000 m
Betriebstemperaturbereich	-20° bis +35° C
Anwendung Außenbereich	geschützter Bereich
Material des Gehäuses	Polyester
Montage	Wandmontage

Klemmen

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt +/-	6 mm²
Nennquerschnitt PE	16 mm²
Eindrähtiger Leiter	0,5 … 10mm² / 20 … 8 AWG
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar	1 … 10mm² / 14 … 6 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 … 10mm² / 20 … 8 AWG
Feindrähtiger Leiter, mit Aderendhülse mit Kunstoffkragen	0,5 … 10mm² / 20 … 10 AWG
Feindrähtiger Leiter, mit Aderendhülse, direkt steckbar	2,5 … 6 mm² / 16 … 10AWG
Abisolierlänge +/-	13 … 15mm² / 0,51 … 0,59 inch
Abisolierlänge PE	18 … 20mm² / 0,71 … 0,79 inch

Anschlussschema

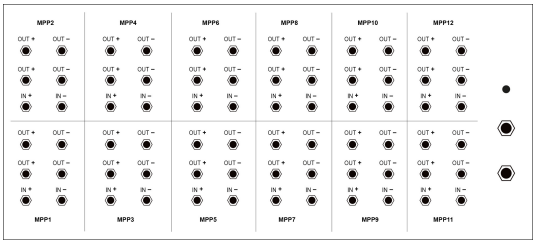

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!