Art.-Nr.: 148110

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 1 Reiter-Lasttrennschalter Multibloc 250A, 3pol., 3 Anschlussschrauben M 10

NH1-Reiter-Sicherungslasttrennschalter



Baureihe MULTIBLOC NH 1 RT, zur Montage auf der 60mm/40mm Sammelschiene
Größe: 1 / 3-polig / 250A/690V

- Baubreite von 185mm
- Symmetrischer Schalter - Abgang oben/unten in einem Gerät
- bohrungslose Montage
- Für Sammelschienen mit 12-30mm Breite und 5-10mm Stärke (60mm SaS-System)
- Für Sammelschienen mit 12mm Breite und 5-10mm Stärke (40mm SaS-System)
- Modulares System: Abdeckungen beliebig erweiterbar
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Einsätzen
- Deckelverriegelung und plombierbar

Gewicht: 3,060 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947

Elektrische Daten nach IEC

Montageart:	Reiter
Anzahl der Pole:	3
Baugröße:	1
Konventioneller thermischer Strom:	250 A
Bemessungsbetriebsspannung:	690 V
Bemessungsisolationsspannung U_i :	1000 V
Bemessungsfrequenz:	50 ... 60 Hz
konventioneller thermischer Strom in freier Luft mit Trennmesser: P_N	400 A
Max. zulässige Verlustleistung der NH-Sicherungs-Einsätze:	23 W
Max. zulässige Bemessungsleistungsabgabe der Trennmesser:	2,6 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	12 kV
Bemessungsleistungsabgabe bei I_{th} ohne NH-Sicherung	28 W
Bemessungsbetriebsart:	Dauerbetrieb
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen mit Trennmessern:	8,2 kAsw
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit mit Trennmessern:	8 kA/1s
Gebrauchskategorie U_e : AC 400V; I_e = 250 A	AC 23 B

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 148110

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

U_e : AC 500V; I_e = 250 A	AC 22 B
U_e : AC 690V; I_e = 200 A	AC 21 B
U_e : AC 440V; I_e = 250 A	DC 21 B

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen

U_e : AC 400V; I_e = 250 A	80 kA
U_e : AC 500V; I_e = 250 A	50 kA
U_e : AC 690V; I_e = 200 A	50 kA

Mechanische Daten

Schutzart:	IP 30
Verschmutzungsgrad:	3
Größe der Schmelzeinsätze:	1
Anzugsdrehmoment:	M_D 6,0Nm


Leitungsanschluss


Standard - Leitungsanschluss:	M10
für Kabelschuhe Cu max.:	2 x 150mm²
für Kabelschuhe Al max.:	2 x 150mm²
für Kupferschienen mit max. Dimensionen:	30 x 10mm

Sammelschienenanschluss

60mm Sammelschienensystem:	12-30mm Breite 5-10mm Stärke
40mm Sammelschienensystem:	12mm Breite 5-10mm Stärke

Abmessungen

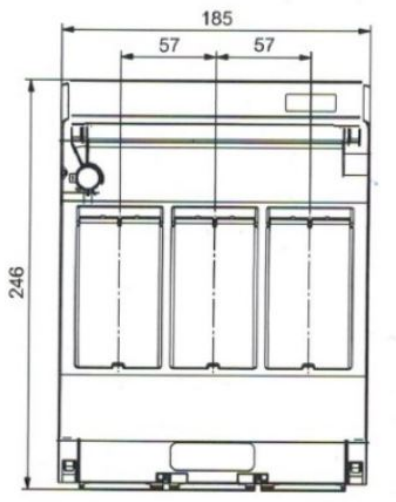

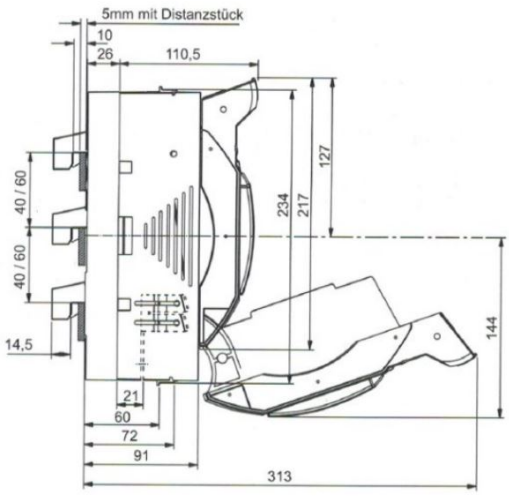

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!