Art.-Nr.: 148357

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 3 MSL-Doppelschaltleiste 1260A, 3pol.



NH3-Doppelschaltleiste zur Montage auf dem
185mm Sammelschienensystem

Baureihe MULTIVERT NH 3 MSL
Größe: 3 / 3-polig schaltbar / 1260A/690V

- ✓ Symmetrische Schaltleiste/ Kabelabgang oben/unten bei Einbau wählbar
- ✓ Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- ✓ Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- ✓ Deckelverriegelung und -blombierung

Gewicht: 13,300 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947

Elektrische Daten nach IEC

Montageart:	Reiter
Anzahl der Pole:	2x 3
Bemessungsbetriebsspannung: U_e	500 V
konventioneller thermischer Strom in freier Luft mit Trennmesser:I_{th}	1260 A
Bemessungsisolationsspannung: U_i	1 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: Uimp	8 kV
Bemessungsfrequenz:	50 … 60 Hz
Max. zulässige Verlustleistung der NH-Sicherungs-Einsätze:	43 W
Bemessungsleistungsabgabe bei I_{th} ohne NH-Sicherung:	92 W
Bemessungsleistungsabgabe bei I_{th} ohne Trennmesser:	161 W
Bemessungsbetriebsart:	Dauerbetrieb
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen mit Trennmessern I_{cm}:	16 kAsw
Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-3:	
U_e: AC 400V; I_e = 2x 630 A	AC 22 B
U_e: AC 690V; I_e= 2x 630 A	AC 21 B
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen:	
U_e: AC 500V; I_e= 2x 630 A	28 kA

Mechanische Daten

Schutzart:	IP 30
Verschmutzungsgrad:	3

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 148357

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Größe der Schmelzeinsätze:	3
Leitungsanschluss	
Standard Leitungsanschluss	3x M12
für Kabelschuhe Cu max.	300mm²
für Kabelschuhe AL max.	300mm²
für Kupferschienen mit max. Dimensionen	40 x 10mm
V-Laschen für V-Anschlussklemmen	35-240mm²
Sammelschienenanschluss 185mm System	
Standard Anschluss	M12
Krallenklemme für SaS-Stärke	5...10mm

Abmessungen

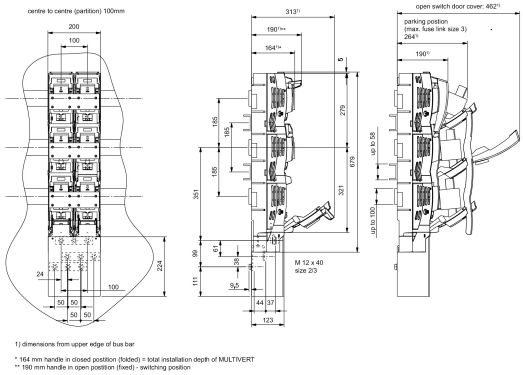

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!