Art.-Nr.: 208050

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



NH 00 Lasttschaltleiste VSD00-60mm, 160A 3polig, Abgang oben/unten, Schelle/Schraube

Baureihe KE NH 00 VSD - 60mm
Größe: 00 / 3-polig schaltbar / 160A / 690V

- Baubreite von 50mm
- Symmetrische Schaltleiste/ Kabelabgang oben/unten bei Einbau wählbar
- Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- Deckelverriegelung und -Plombierung

Gewicht: 1,200 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947-1, IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Konventioneller thermischer Strom: I_{th}		160 A
Nennspannung: U_n		690 V
Gebrauchskategorie:		AC-22B
		AC-23B
Bemessungsbetriebsspannung: U_e	AC-22B	690 V
	AC-23B	400 V
Bemessungsbetriebsstrom: I_e		160 A
Bedingter Kurzschluss-Einschaltvermögen:	690 V	80 kA
	400 V	120 kA
Bedingte Kurzschlussfestigkeit:	690 V	80 kA
	400 V	120 kA
Bemessungsisolationsspannung: U_i		1 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		8 kV
Bemessungsfrequenz:		50 ... 60 Hz
Bemessungsbetriebsart:		Dauerbetrieb

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer:	Schaltspiele	1600
Schaltfestigkeit:	Schaltspiele	200
Schutzart:		IP 30
Verschmutzungsgrad:		3
Größe der Sicherungseinsätze:		00

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 208050

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Leitungsanschluss		
Anschlussschraube:	(Flachschienen max. 20 x 5mm anschließbar)	M8
Querschnitt der Kabeladern:	Kabelschuh max.	95 mm²
Anzugsdrehmoment:		10 Nm
Schellenklemme:		2x M5 x 20 mm
Querschnitt der Kabeladern:		4-70 mm²
Anzugsdrehmoment:		3 Nm
Kupferschiene mit max. Dimensionen		30 x 10 mm
Krallenklemme für SaS-Stärke		5 ... 10 mm

Abmessungen

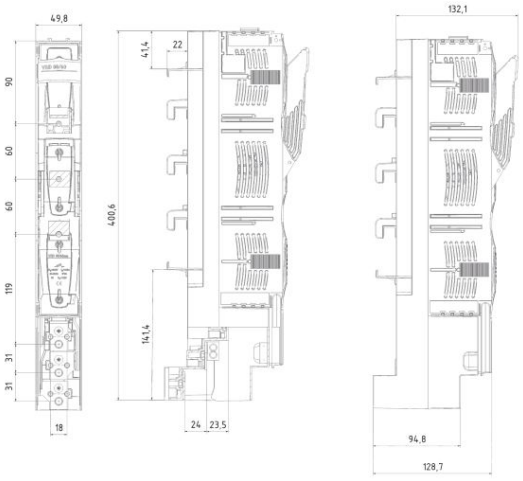

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!