Art.-Nr.: 208056

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 00 Sicherungslastschaltleiste VSD00, 160A, 3-polig, V-Klemme



NH00-Sicherungslastschaltleiste zur Montage auf den 100mm Sammelschienensystem

Baureihe KE VSD NH00/100mm
Größe: 00 / 3-polig / 160A/690V

- Baubreite von 50mm
- Symmetrische Schaltleiste/ Kabelabgang oben/unten bei Einbau wählbar
- Montage auf dem 100mm Sammelschienensystem
- Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- Deckelverriegelung und -blombierung

Gewicht: 1,272 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Montageart	Direktmontage auf derSammelschiene M8
Anzahl der Pole:	3
Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Konventioneller thermischer Strom:	160 A
konventioneller thermischer Strom in freier Luft mit Trennmesser:	250 A
Bemessungsisolationsspannung U_i	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	8000 V
Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz
Konventioneller thermischer Strom:	
Max. zulässige Verlustleistung der NH-Sicherungs-Einsätze:	12 W
Max. zulässige Bemessungsleistungsabgabe der Trennmesser	1,2 W
Bemessungsleistungsabgabe bei I_{th} ohne NH-Sicherung	20 W
Bemessungsleistungsabgabe bei I_{th} ohne Trennmesser:	49 W
Bemessungsbetriebsart	Dauerbetrieb
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen mit Trennmessern	4,5 kAsw
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit mit Trennmessern	4,5 kA/1s

Gebrauchskategorie	
U_e: AC 400V; I_e = 160 A	AC 23 B
U_e: AC 500V; I_e = 160 A	AC 22 B
U_e: AC 690V; I_e = 100 A	AC 21 B

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208056

Datenblatt


K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen		
U_e: AC 400V; I_e = 160 A		80 kA
U_e: AC 500V; I_e = 160 A		80 kA
U_e: AC 690V; I_e = 100 A		50 kA

Mechanische Daten

Schutzart:		IP 30
Verschmutzungsgrad:		3
Größe der Schmelzeinsätze:		00
Klemme		V-Anschlussklemme25-120
Querschnitt des Kabels	re	16-95mm²
	se	25 - 120mm²
	rm	16 - 95mm²
	sm	25 - 120m²
Anzugsdrehmoment		20 Nm

Abmessungen

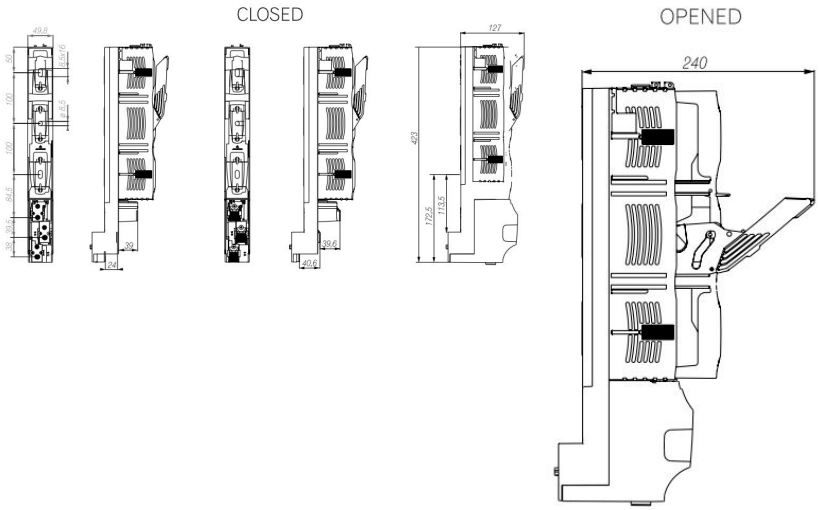


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208056

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

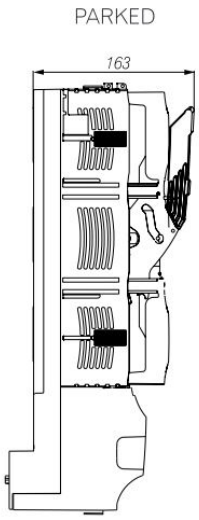

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!