Art.-Nr.: 208080

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 00 Sicherungslastschaltleiste VSD00 160A, 3-polig, Schellenklemme, ohne Höhenausgleich



NH00-Sicherungslastschaltleiste zur Montage auf dem 185mm Sammelschienensystem

Baureihe KE NH00 VSD/185
Größe: 00 / 3-polig / 160A/690V

- Baubreite von 50mm
- Symmetrische Schaltleiste/ Kabelabgang oben/unten bei Einbau wählbar
- Optional Montage Schnellmontage möglich
- Bei Einbau mit NH1-NH3 Schaltleisten werden diesselben Auflagekanten erreicht es sind keine weiteren Abdeckungen notwendig
- Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- Deckelverriegelung und -blombierung

Gewicht: 2,450 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Konventioneller thermischer Strom I_{th}	mit Sicherungseinsätzen	160 A
	mit Trennmessern	210 A
Nennspannung U_n		690 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	AC-23B	400 V
	AC-22B	690 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e		160 A
Bedingter Kurzschluss-Einschaltverögen	690 V	80 kA
	500 V	100 kA
Bedingte Kurzschlussfestigkeit	690 V	80 kA
	500 V	100 kA
Bemessungsisolationsspannung U_i		1 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}		12 kV
Bemessungsfrequenz		50 - 60 Hz

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	Schaltspiele	1.600

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 208080

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Schaltfestigkeit	Schaltspiele	200
Schutzart		IP 30
Größe der Sicherungseinsätze		00
Klemme		Schraubklemme M8
Querschnitt der Kabeladern		Kabelschuh max. 185 mm²
Anzugsdrehmoment		12 Nm
Klemme		Schellenklemme 2x M5x25mm
Querschnitt der Kabeladern		4 - 70 mm2
Anzugsdrehmoment		3 Nm

Abmessungen

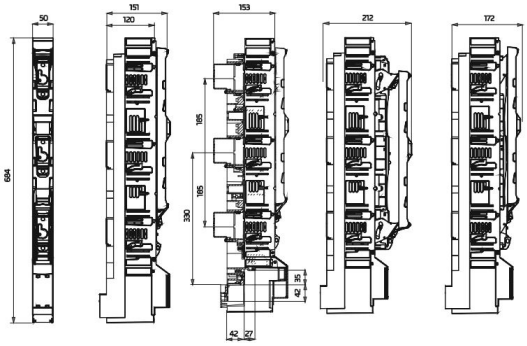

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!