Art.-Nr.: 208088

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 00 Lastschaltleiste VSD00 160A, 3-polig, V-Klemme inkl. Stromwandler 150/5A

NH00 Sicherungslastschaltleisten VSD
zur Montage auf Sammelschienensystem 185mm
mit integriertem Stromwandler



- Baubreite von 100mm
- Symmetrische Schaltleiste / Kabelabgang oben / unten bei Einbau wählbar
- Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- Deckelverriegelung mit Vorhängeschloss in geöffneter / geschlossener Postion möglich
- Deckelblombierung
- Meldeschalter nachrüstbar NC / NO
- Integrierte Stromwandler 150/5A, Kl. 0,5, 2,5VA

Gewicht: 3,000 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947-1, IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Montageart	Direktmontage auf derSammelschiene M8
Anzahl der Pole:	3
Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Konventioneller thermischer Strom:	160 A
Bemessungsisolationsspannung U_i	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	8000 V
Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz
Max. zulässige Verlustleistung der NH-Sicherungs-Einsätze:	12 W
Max. zulässige Bemessungsleistungsabgabe der Trennmesser	1,2 W
Bemessungsbetriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchskategorie	
U_e: AC 400V; I_e=400 A	AC 23 B
U_e: AC 690V; I_e=400 A	AC 22 B
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen	
U_e: AC 500V; I_e=160 A	80 kA
U_e: AC 690V; I_e=160 A	100 kA

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208088

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Stromwandler

Primärstrom:	150 A
Sekundärstrom:	5 A
Bürde:	2,5 VA
Genauigkeit:	Kl. 0,5

Mechanische Daten

Schutzart:	IP 30
Verschmutzungsgrad:	3
Größe der Schmelzeinsätze:	00
Montage auf der Sammelschiene:	Schraube M8


Klemme	Schellenklemme2 x M5 x 25
Querschnitt des Kabels	4 - 70mm²
Anzugsdrehmoment	3 Nm

Anschlussschraube	M8
Querschnitt des Kabels	Kabelschuhmax. 185mm²
Anzugsdrehmoment	12 Nm

V-Anschlussklemme 25-120

Querschnitt des Kabels	re	16 - 95mm2
	se	25 - 120mm2
	rm	16 - 95mm2
	sm	25 - 120mm2
Anzugsdrehmoment		20Nm

Abmessungen

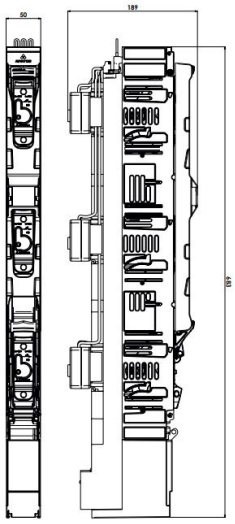

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!