Art.-Nr.: 220011-400A

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## dreiphasiger Stromwandler, Primärstrom 400A

Gewicht: 0,680 / Stk, VPE: 1



IEC/EN60044-8 & IEC/EN61869-2

### Elektrische Daten nach IEC

| | |
|---|---|
| Primärstrom $I_{pr}$ | 400 A |
| Ausgangsspannung | 330 mV |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Nennfrequenz | 47 ... 63 Hz |
| Dauerstrom | 100 % Nennstrom |
| Kurzstrom $I_{th}$ | < 60 In |
| Dynamsicher Strom Idyn | 2,5 x $I_{th}$ |
| Sicherheitsfaktor FS | ≤ 5 |
| Bürde | > 5 kΩ |
| Isolationsart | Trockentransformator, Luftisolierung Klasse B |
| Isolationswert | 0.72 kV r.m.s / 3 kV r.m.s 50 Hz / 1 min |

### Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Lochmittenabstand | 40 mm |
| Schienenstärken | 31 x 31 mm |
| Betriebstemperatur | -25 °C ... +40 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C ... +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 85 % nicht kondensierend |
| Montage | Fuß-, Sammelschienen- oder DIN-Schienenmontage |
| Schutzart (IEC/EN 60529) | IP40 Gehäuse, Hutschiene IP20 |




Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 220011-400A

# Datenblatt

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## Abmessungen

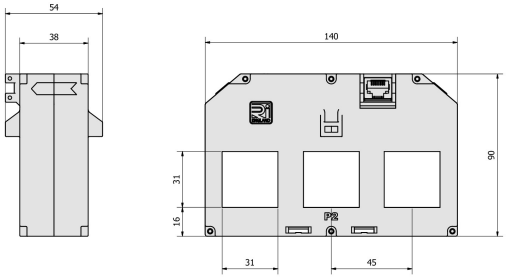




Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!