Art.-Nr.: 223013-150/5A

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



dreiphasiger Stromwandler, Primärstrom 150A, 60mm SaS

- Lochmittenabstand 60mm
- Für Schienenstärken von 12 x 5 – 30 x 10mm
- Baubreite 48,5mm
- Federzugklemmen 4mm2
- Umlaufender Berührungsschutz der Sammelschienen
- Flexibel anwendbar im Installationsverteiler und auf Montageplatte

Gewicht: 0,600 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC 61869-2

Elektrische Daten nach IEC

Primärstrom	150A
Sekundärstrom	5A
Genauigkeitsklassen	1
Nennfrequenz	50Hz oder 60Hz
Dauerüberlastbarkeit	1,2 x In
Thermische Kurzzeitüberlastbarkeit Ith	60 x In, 1s (max. 40kA)
Isolationswert	0.72/3 kV
Verwendung	Innenraum
Max. Höhe	2000m
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur	-25°C bis 40°C
Relative Feuchte	0...95%, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-25°C to +70°C

Mechanische Daten

Lochmittenabstand	60mm
Schienenstärken	12x5-30x10mm
Federzugklemmen	4mm2


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 223013-150/5A


Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de


Abmessungen

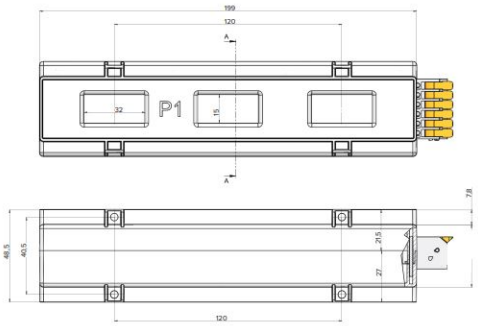





Schaltbild

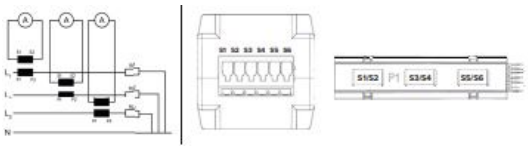

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!