Art.-Nr.: 252640

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Zylindersicherung 22X58 40A gL/gG

„gG" ohne Kennmelder

22 x 58 / 500V AC; 80kA


- Sicherungen mit versilberten oder vernickelten Kontakten
- Steatitkörper mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Innendruck
- Bruchkapazität: 120 kA - 500V ~, 80 kA - 660V ~

Gewicht: 0,052 / Stk, VPE: 10

Geprüft nach

UNE 21103, VDE 0636, ICE 60269-2, NFC 63210

Abmessungen



Maße	a (mm)	b (mm)	Øc (mm)
10.3 x 38	38	9.4	10.3
14.3 x 51	51	11.3	14.3
22.2 x 58	58	14.7	22.2


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 252640

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Kennlinien

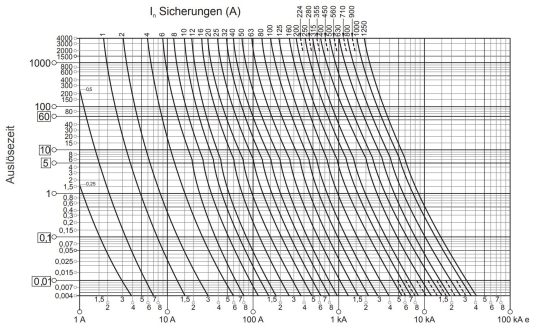

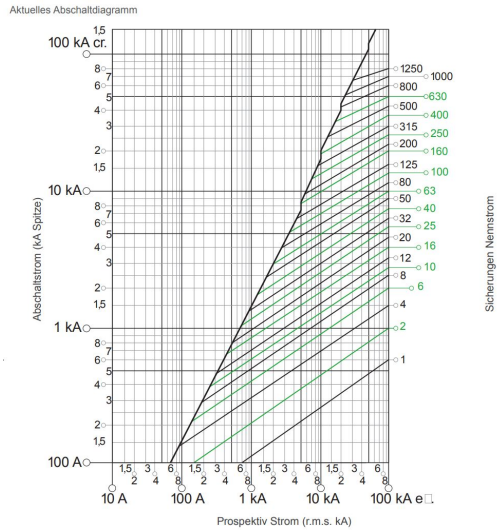

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!