Art.-Nr.: 282241

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Zylindersicherungshalter für 22x58 1-polig + N IEC/UL

Gewicht: 0,351 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Sicherungstyp		CH 22x38
Anzahl der Pole		1p+N
Bemessungs Betriebsspannung U_e		690 V
Bemessungs Betriebsstrom I_e		100A
Maximaler Bemessungsstrom derSchmelz Sicherungseinsätze	690V	50A gG 50A aM
	500V	100A gG
	400V	100A aM
Bemessungsfrequenz		50Hz
Bemessungs Kurzzeit Stromfestigkeit I_{cw}		1200A/1s
Bemessungs Kurzschlussstrom		gG: 120kA/500V aM: 50kA/400V
Bemessungsisolationsspannung U_i		690V
Bemessungs Impulsspannungsfestigkeit U_{imp}		8kV
Überspannungskategorie (nach Tabelle H.1bei IEC 60947-1 und nach IEC 60099-1)		III
Max. Verlustleitung des SchmelzSicherungseinsatzes (W)		gG: 9,5W aM: 7W
Gebrauchskategorie		AC-21B bei 690V/100A

Mechanische Daten

Anzahl der Schalspiele (Zyklen mit Strom)	300
Anzahl der Schalspiele (Zyklen ohne Strom)	1700
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5°C ... +40°C
Lagerungstemperatur	-25°C ... +55°C
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 20
Klemmenkapazität	4-50mm²
Schraube	PZ M5
Drehmoment	3 Nm
Standards der Schmelz-Sicherungseinsätze	IEC/EN60269-2
Standards - Sicherungstrennschalter/ Sicherungshalter	IEC 60947-1IEC 60947-3


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 282241

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen

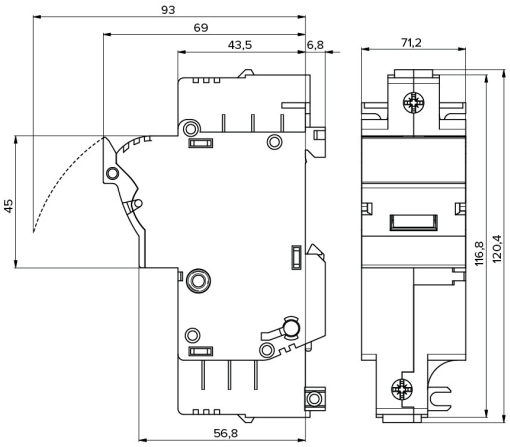

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!