
Art.-Nr.: 282243

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Zylindersicherungshalter für 22x58 3-polig + N IEC/UL



Gewicht: 0,671 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC/EN 60269-2
IEC 60947-1
IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Polzahlen		3P+N
Bemessungsbetriebsspannung: U_e	D0	AC 690V
Bemessungsbetriebsstrom: I_e		100A
	690V	50gG/50aM
	500V	100gG
	400V	100aM
Bemessungsdauerstrom: I_u	D0	63A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: I_q		50kA_{eff}
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		8kV
Bemessungsisolationsspannung: U_i		690V
Gebrauchskategorie:	690V, 100A	AC-21B
Überspannungskategorie:		III
Kriechstromfestigkeit:	CTI	600
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung: P_n		9,5W

Mechanische Daten

Anzahl der Schalspiele (Zyklen mit Strom)	300
Anzahl der Schalspiele (Zyklen ohne Strom)	1700
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5°C ... +40°C
Lagerungstemperatur	-25°C ... +55°C
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 20
Klemmenkapazität	4-50mm²
Schraube	PZ M6
Drehmoment	3 Nm
Standards der Schmelz-Sicherungseinsätze	IEC/EN60269-2
Standards - Sicherungstrennschalter/ Sicherungshalter	IEC 60947-1IEC 60947-3


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 282243

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen

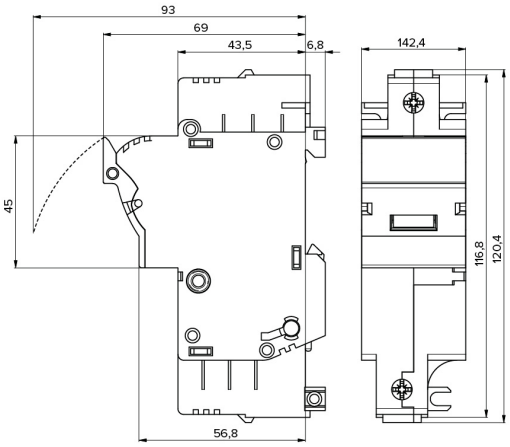

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!